


# Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

## JA-152KRY JABLOTRON

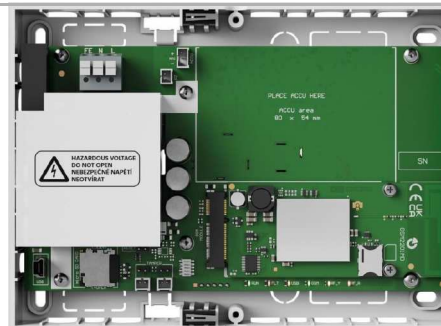

JA-152KRY

### Περιγραφή

Πίνακας ελέγχου συναγερμού της σειράς ασφαλείας - συναγερμού και αυτοματισμού Jablotron Mercury.

Ο πίνακας ελέγχου JA-152KRY διαθέτει:

- 31 ασύρματες συσκευές ή συσκευές διαύλου.
- 31 τηλεχειριστήρια.
- 32 χρήστες.
- 4 τομείς.
- 2 προγραμματιζόμενες εξόδους PG.

Ο πίνακας ελέγχου έχει:

- Μία Ενσωματωμένη μονάδα ασύρματων περιφερειακών (JA-111R) (περιλαμβάνεται)
- Ένα bus για επικοινωνία GSM / GPRS (JA-194Y-LITE).

Ο πίνακας είναι συμβατός με περιφερειακά του συστήματος JA-100 και JA-100+ που έχουν και την ένδειξη Mercury

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος\*

|                                              |                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Τάση τροφοδοσίας                             | 110 – 230 V/50 – 60 Hz, μεγ. 0.28 A με F1.6 A/250 V ασφάλεια, security grade II      |
| Μπαταρία                                     | 3.7V, 5000 mAh, Li-Polymer                                                           |
| Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας                    | ±3.5V                                                                                |
| Μέγιστος χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας(80%) | 72 ώρες                                                                              |
| Μέγιστος αριθμός τομέων                      | 4                                                                                    |
| Μέγιστος αριθμός συσκευών                    | 31 συσκευές και 31 τηλεχειριστήρια                                                   |
| Μέγιστος αριθμός χρηστών                     | 32                                                                                   |
| Μέγιστος αριθμός εξόδων                      | 2                                                                                    |
| Κλάση ασφαλείας συσκευής                     | Security Grade 2 / Environment Grade II                                              |
| Σύμφωνο με τις προδιαγραφές                  | EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2 |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες                     | Εσωτερικού χώρου                                                                     |
| Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας          | -10 °C to +40 °C / 75% RH                                                            |
| Μνήμη γεγονότων                              | περίπου 7 εκατομύρια γεγονότα.                                                       |

\*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

### Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΠΙΝΑΚΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6055&pcode=SHOW\\_PROD6055](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6055&pcode=SHOW_PROD6055)

[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600



## Προϊόντα που σχετίζονται με το JA-152KRY



JA-102KY  
Πίνακας ελέγχου  
συναγερμού Jablotron  
Mercury



JA-102KRY  
Πίνακας ελέγχου  
συναγερμού Jablotron  
Mercury



JA-115E-AN  
Πληκτρολόγιο bus  
ανθρακί χρώματος



JA-111A-BASE-RB  
Εξωτερική σειρήνα  
διαύλου



JA-1X1A-C-WH  
Πρόσοψη σειρήνας JA-  
111A και JA-151A

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

[http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6055&pcode=SHOW\\_PROD6055](http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6055&pcode=SHOW_PROD6055)

[www.isnet.gr](http://www.isnet.gr) || [info@isnet.gr](mailto:info@isnet.gr) || 210 48 30 600

