


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-103K - 7AH

JABLOTRON

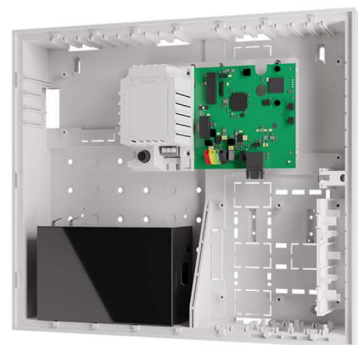

JA-103K - 7AH

Περιγραφή

Πίνακας ελέγχου συναγερμού της σειράς ασφαλείας - συναγερμού και αυτοματισμού Jablotron 100+.

Ο πίνακας ελέγχου JA-103K - 7Ah διαθέτει:

50 ασύρματες συσκευές ή συσκευές διαύλου.

50 χρήστες.

8 τομείς.

32 προγραμματιζόμενες εξόδους PG.

20 αμοιβαία ανεξάρτητες εκδηλώσεις ημερολογίου.

5 κέντρα λήψης σημάτων (ΚΛΣ) μπορούν να ρυθμιστούν.

5 ανεξάρτητα πρωτόκολλα για ένα κέντρο λήψης σημάτων.

Ο πίνακας ελέγχου έχει:

1 ακροδέκτη bus για τη σύνδεση συσκευών διαύλου.

1 ακροδέκτη bus για μια ενσωματωμένη μονάδα ασύρματων περιφερειακών (JA-111R)

1 ακροδέκτη bus για επικοινωνία με μονάδα GSM / GPRS ή GSM / 4G (JA-192Y, JA-194Y, JA-194Y-LITE)

Ο πίνακας ελέγχου προσφέρει επίσης λειτουργίες όπως:

1) Συντήρηση συστήματος (αλλαγή μπαταριών, απομόνωση ζωνών)

2) Λειτουργία ημέρας / νύχτας όπου μπορεί να ρυθμιστούν αυτοματισμοί κατά την αλλαγή.

3) Γρήγορος οπλισμός κατά την αναχώρηση από τον χώρο.

4) Αυτόματη όπλιση σε ώρες που έχουμε προκαθορίσει.

5) Προηγμένες λειτουργίες ημερολογίου όπου αυτοματισμοί ή οπλισμοί μπορούν να εκτελεστούν σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες του έτους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία πίνακα ελέγχου	~ 110 – 230 V/50 – 60 Hz, μεγ. 0.28 A με ασφάλεια F1.6 A/250 V, Κλάση προστασίας II
Μπαταρία	12 V, 7.2 Ah (μολύβδου)
Μέγιστος χρόνος φόρτισης μπαταρίας	48 ώρες
Τάση διαύλου (κόκκινο - μαύρο)	12.0V - 13.8V
Μέγιστο συνεχές ρεύμα	1000mA
Μέγιστο συνεχές ρεύμα για 12ώρες αυτονομία	Χωρίς μονάδα GSM LAN-OFF:334mA, LAN-ON: 300mA Με μονάδα GSM LAN-OFF:302mA, LAN-ON: 270mA
Μέγιστο συνεχές ρεύμα για 24ώρες αυτονομία	Χωρίς μονάδα GSM LAN-OFF:160mA, LAN-ON: 125mA Με μονάδα GSM LAN-OFF:128mA, LAN-ON: 110mA
Μέγιστος αριθμός συσκευών	50
Μονάδα επικοινωνίας LAN	Διασύνδεση Ethernet, 10/100BASE
Διαστάσεις	357x297x105mm

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=4928&pcode=SHOW_PROD4928

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Βάρος με/χωρίς μπαταρία	3755g / 1665g
Αντίδραση σε εσφαλμένους κωδικούς	Συναγερμός μετά από 10 λάθος εισαγωγές κωδικού
Μνήμη γεγονότων	Περίπου 7 εκατομύρια γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων και της ημερομηνίας ώρας
Μονάδα τροφοδοσίας	Τύπου A σύμφωνα με το EN 50131-6. Σημείωση T031: Σε περίπτωση που η κυρίως τροφοδοσία αποτύχει το σύστημα λειτουργεί για 24 ώρες και την ίδια στιγμή η αποτυχία αναφέρεται στο κέντρο λήψης σημάτων
Κλάση ασφαλείας	Βαθμού 2 βάσει του EN 50131-1
Περιβαντολογική κλάση	Κλάση II (εσωτερικών χώρων) σύμφωνα με το EN 50131-1
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10C έως +40C
Μέση υγρασία λειτουργίας	75% RH, μη συνεχής
Συμβατό με τα πρότυπα	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ed. 2+A1, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581
Ραδιοσυχνότητα λειτουργίας	868.1 MHz
Εκπομπές ραδιοσυχνότητων	ETSI EN 300 220-1,-2 (ραδιομονάδα), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)
EMC	EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032 ed. 2, ETSI EN 301 489-7
Συμβατότητα ασφάλειας	EN 62368-1+A11
Αναγνώριση καλούντος	ETSI EN 300 089
Συνθήκες λειτουργίας	ERC REC 70-03
Φορέας πιστοποίησης	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΠΙΝΑΚΕΣ

Προϊόντα που σχετίζονται με το JA-103K - 7ΑΗ



JA-103K
Πίνακας ελέγχου
συναγερμού JA-100+



JA-103KR KIT
Πίνακας ελέγχου
συναγερμού JA-100+



JA-116H
Μονάδα επέκτασης 16
εισόδων



JA-118M
Μονάδα επέκτασης
διάλλου 8 ζωνών για JA-
100



JA-114HN
Μονάδα διαύλου με 4
εισόδους και 4 εξόδους
για πίνακες JABLOTRON
100



JA-112M
Μονάδα 2 εισόδων
διάλλου (bus) για JA-100

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=4928&pcode=SHOW_PROD4928

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

