


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

INTEGRA 256 PLUS

SATEL

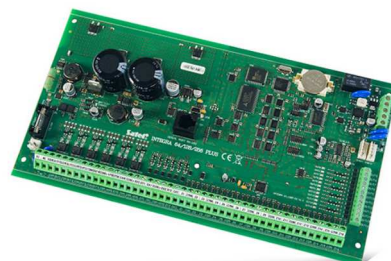

INTEGRA 256 PLUS

Περιγραφή

Χάρη στην πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του EN50131 Grade 3 οι πίνακες ελέγχου της σειράς INTEGRA Plus παρέχουν την ιδανική λύση για την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια με μεγάλο κίνδυνο διάρρηξης – π.χ. τράπεζες, κοσμηματοπωλεία ή κτίρια δημόσιας χρήσης. Αυτοί οι πίνακες εξασφαλίζουν εκτεταμένη λειτουργικότητα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιούνται στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ακόμη στα έξυπνα συστήματα δόμησης.

Χαρακτηριστικά:

- Πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα της σειράς EN50131 για τις συσκευές του επίπεδου 3 (Grade 3)
- Ενσωματωμένος προηγμένος τροφοδότης 2A+1,5A με εκτεταμένη λειτουργία διάγνωσης
- Υποστηρίζει έως 256 εισόδους με δυνατότητα προγραμματισμού της παραμετρικής αντίστασης και την εξυπηρέτηση της γραμμής 3EOL (μόνοι οι είσοδοι από τον κεντρικό πίνακα)
- Υποδοχή USB για προγραμματισμό με χρήση Η/Υ
- Δυνατότητα διαίρεσης του συστήματος σε 32 ζώνες και 8 διαμερίσματα
- Επέκταση έως 256 εξόδων με δυνατότητα προγραμματισμού
- Επικοινωνιακοί δίαυλοι για σύνδεση πληκτρολογίων και μονάδων επεκτάσεως
- Ενσωματωμένος τηλεφωνο επικοινωνητής με λειτουργία παρακολούθησης, φωνητικών μηνυμάτων και τηλεχειρισμού
- Λειτουργία συστήματος μέσω πληκτρολογίων LCD, των πληκτρολογίων ζωνών, τηλεχειριστηρίων και των καρτών εγγύτητας καθώς και εξ αποστάσεως έλεγχος με Η/Υ ή με κινητό τηλέφωνο
- 64 αυτόνομοι χρονοδιακόπτες για αυτόματο χειρισμό
- Λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης και οικιακού αυτοματισμού
- Μνήμη 24575 συμβάντων με τη λειτουργία εκτύπωσής τους
- Εξυπηρέτηση έως 240+8+1 χρηστών
- Δυνατότητα ενημέρωσης του λογισμικού με χρήση Η/Υ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Μηνύματα κειμένου που ορίζονται από Εγκαταστάτη	64
Κυκλώματα επέκτασης	Προς 64
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Φωνητικά μηνύματα	32
Δίαυλοι επικοινωνίας	1+2
Μέγιστος αριθμός προγραμματιζόμενων εισόδων	256
Μέγιστος αριθμός προγραμματιζόμενων εξόδων	256
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία	200 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος από το δίκτυο 230V	400 mA
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή	1500 mA
Χειριστήρια	Προς 8



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=346&pcode=SHOW_PROD346

Βάρος	320 g
Τάση αποκοπής μπαταρίας ($\pm 10\%$)	10,5 V
Τάση εξόδου τροφοδοσίας	10,5...14 V DC
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας ($\pm 15\%$)	20 V AC, 50-60 Hz
Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας ($\pm 10\%$)	11 V
Τηλέφωνα για κοινοποίηση (φωνής / PAGER + SMS)	16+16
Ικανότητα φορτίου των EX1 + και + EX2 εξόδων ($\pm 10\%$)	3000 mA
Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου	50 mA
Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου	3000 mA
Ικανότητα φορτίου της KPD + εξόδου ($\pm 10\%$)	3000 mA
Ιστορικό	24575
Εγκαταστάσεις	8
Κατανάλωση ρεύματος από το δίκτυο 230V σε κατάσταση αναμονής	135 mA
Κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία - σε κατάσταση αναμονής	130 mA
Πιστοποιητικό ασφαλείας , σύμφωνα με EN 50131	Βαθμίδα 3
Περιοχές	32
Χρονικά	64
Χρήστες + Διαχειριστές	240+8
Προγραμματιζόμενες ενσύρματες εισοδοι	16
Απόδοση ρεύματος τροφοδοτικού(παροχή+συσκευές φόρτισης μπατ)	2000 + 1500 mA
Προγραμματιζόμενες ενσύρματες έξοδοι	16
Έξοδοι τροφοδοσίας	3
Διαστάσεις πλακέτας	264 x 134 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Συνιστώμενος τύπος μετασχηματιστή	75 VA

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=346&pcode=SHOW_PROD346



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600