


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-120Z

JABLOTRON

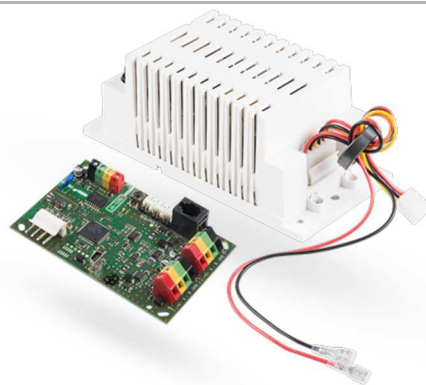

JA-120Z

Περιγραφή

Σχεδιασμένο για την ενίσχυση του διαύλου, την επέκταση του μήκους της γραμμής και την γαλβανική απομόνωση του διαύλου με ρεύμα εξόδου max. 2A. 2 ανεξάρτητες εξόδοι διαύλου - η κάθε μία υποστηρίζει μέχρι 500 μετρα μήκος διαύλου. Το προϊόν προσφέρεται μαζί με το τροφοδοτικό JA-83PWR. Σας συνιστούμε την εγκατάσταση σε ένα πλαστικό κουτί PLV-CP-L. Το προϊόν είναι ένα εξάρτημα του συστήματος JABLOTRON100, είναι διευθυνσιοδοτούμενος και καταλαμβάνει μία θέση στο σύστημα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Κύρια τροφοδοσία (83PWR)	90 – 250 V
Ισχύς	50 VA
Παρεχόμενη τάση	12 V DC (9 ... 15 V)
Κατανάλωση ρεύματος	10 mA
Τάση τροφοδοσίας εξόδου	Τυπικά 13.7 V DC
Μέγιστο συνολικό φορτίο ρεύματος	2A
Γαλβανική απομόνωση	(test voltage 4 kV)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V	7 – 18 Ah
Τύπος μπαταρίας	Μόλυβδου
Διαστάσεις της ηλεκτρονικής μονάδας	102 x 66 x 14 mm
Διαστάσεις της μονάδας τροφοδοσίας	170 x 80 x 65 mm
Διαστάσεις του PLV-CP-L πλαστικού κουτιού	357 x 297 x 105 mm (Το PLV-CP-L δεν περιλαμβάνεται)
Βαθμός ασφαλείας	security level 2/environment class II, EN 50131-1, EN 50131-6
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικοί χώροι
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 to +40 °C
Σχετική ανοχή στην υγρασία	75 % RH, χωρίς συμπύκνωση
Φορέας πιστοποίησης	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Επιπλέον πιστοποιήσεις	EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ || ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1253&pcode=SHOW_PROD1253

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1253&pcode=SHOW_PROD1253

