


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-150R

JABLOTRON

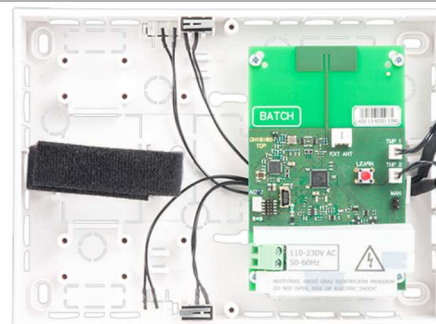

JA-150R

Περιγραφή

Σχεδιασμένο για να επεκτείνει την απόσταση επικοινωνίας και για την αύξηση της αξιοπιστίας της μεταφοράς σήματος σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Επαναλαμβάνει το σήμα όλων των μονόδρομων συσκευών από JABLOTRON 100.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία	110 – 230 V AC/50 – 60 Hz, συσκευή προστασίας κλάσης 1
Η εσωτερική κατανάλωση, τυπική / μέγιστη	Περίπου. 0.5 W/1 W (at 230 V AC)
Εφεδρική μπαταρία NiCD 4.8V (BAT-4V8-N900)	900 mAh
Τυπικός χρόνος αντικατάστασης μπαταρίας	Περίπου 4 χρόνια
Συχνότητα επικοινωνίας	868.1 MHz
Εύρος περιοχής επικοινωνίας	Περίπου 300 m
Κεραία	Εσωτερική με την δυνατότητα να συνδέσετε μια εξωτερική κεραία, τύπου An-868
Διαστάσεις	132 x 182 x 45 mm
Βαθμός ασφαλείας	security level 2, type B
Σύμφωνη με	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Πιστοποίηση περιβάλλοντος λειτουργίας	II. indoor, general (in accordance with EN 50131-1)
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10 °C έως +40 °C
Επιπλέον πιστοποιήσεις	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Συνθήκες λειτουργίας	ERC REC 70-03

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΠΙΝΑΚΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=1257&pcode=SHOW_PROD1257

