


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

INT ADR

SATEL

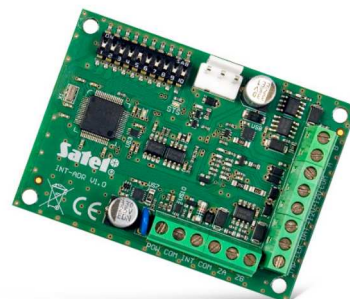

INT ADR

Περιγραφή

Η μονάδα προορίζεται για σύνδεση διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών για τους πίνακες ελέγχου από τις εξής οικογένειες: INTEGRA και INTEGRA Plus. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 ADR. Η χρήση της INT-ADR διευκολύνει την εκτέλεση της καλωδίωσης, ειδικά σε περίπτωση εκτεταμένων εγκαταστάσεων. Ο δίαυλος των ανιχνευτών με διεύθυνση είναι ανεξάρτητος από τον δίαυλο των επεκτάσεων του πίνακα ελέγχου επιτρέποντας έτσι την εφαρμογή των συστημάτων με ένα υβριδικό τρόπο – σύνδεση στοιχείων με διεύθυνση και αυτών που συνδέονται άμεσα.

Χαρακτηριστικά:

- Ανεξάρτητος, αποκλειστικός δίαυλος διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών
- Υποστήριξη CA-64 ADR-MOD ανιχνευτών
- Δυνατότητα επέκτασης του πίνακα ελέγχου έως 48 διευθυνσιοδοτούμενες ζώνες
- Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω RS-485 (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Ικανότητα φόρτωσης εξόδου POW	2,5 A / 12 V DC
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	35 mA
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	30 mA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Διαστάσεις	80 x 57 mm
Βάρος	35 g

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA

