


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

CA 64 PTSA

SATEL

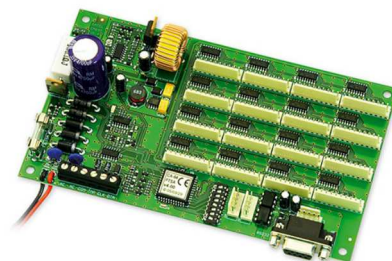

CA 64 PTSA

Περιγραφή

Μονάδα Συνοπτικού πίνακα, σχεδιασμένη για την ανάπτυξη ενός συστήματος για την απεικόνιση με LEDs της κατάστασης της μονάδας ελέγχου συναγερμού

Χαρακτηριστικά:

- Σύνδεσης έως 128 LEDs για την ένδειξη της ζώνης / partition
- Θύρα RS-232 για επικοινωνία με την εφαρμογή GUARDX
- Ενσωματωμένο παλμοτροφοδοτικό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Μεγ. χωρητικότητα μπαταρίας | 7 Ah |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας | 1,3 A |
| Διαστάσεις πλακέτας | 173 x 102 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 25 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 40 mA |
| Βάρος | 202 g |

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || SATEL INTEGRA