


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

PRIMA 16

GENEVO

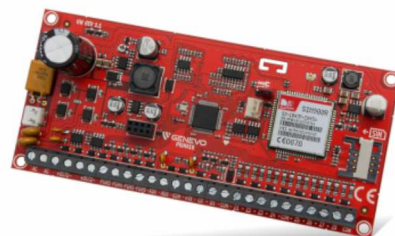

PRIMA 16

Περιγραφή

Ο PRIMA 16 είναι ένας πίνακας ελέγχου συναγερμού νέας γενιάς που προορίζεται για εγκαταστάσεις ασφαλείας σε χώρους μικρού και μεσαίου μεγέθους, όπου η αξιοπιστία και η απλή, φιλική προς τον χρήστη λειτουργία έχουν ύψιστη προτεραιότητα. Αυτός ο πίνακας συνδυάζει τη σύγχρονη, καλά μελετημένη λειτουργικότητα με την ευκολία εγκατάστασης και προγραμματισμού. Είναι μια τέλεια λύση για κάθε εγκαταστάτη ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά:

- 16 ζώνες με υποστήριξη NO / NC / EOL / 2EOL (8 ενσωματωμένες ζώνες + 8 ζώνες σε μονάδα επέκτασης + TMP)
- 6 προγραμματιζόμενες εξόδους (2 υψηλών ρευμάτων "OUT", 4 PGM ανοικτού συλλέκτη)
- 1 τομέα (με υποστήριξη για λειτουργίες πλήρους όπλισης και περιμετρικής - μένω στο σπίτι (stay))
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης 13,8V, 2A με προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης
- Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με δυνατότητα προστασίας από βαθιά εκφόρτιση
- Ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας GSM 900/1800.
- Διαθέσιμες δυνατότητες επικοινωνίας: αναφορά σε κέντρο λήψης σημάτων ΚΛΣ (SIA IP, ContactID, SMS), ειδοποίηση (SMS, ήχος), απομακρυσμένος έλεγχος, απομακρυσμένος προγραμματισμός GPRS up / download
- 7 χρήστες + κωδικοί διαχειριστή και εγκαταστάτη
- 8 προγραμματιστές με εβδομαδιαίο προγραμματισμό
- Προγραμματισμό μέσω πληκτρολογίων ή εφαρμογής PRIMAtool (τοπικά και απομακρυσμένα)
- Απομακρυσμένη διάγνωση μέσω GPRS
- Υποστήριξη για πληκτρολόγια LCD με γραφικό περιβάλλον χρήστη
- Υποστήριξη μέχρι 8 γλώσσες με επιλογή γλώσσας
- Συμμόρφωση με το EN50131 Βαθμός 2.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Μέγιστος αριθμός ζωνών	16 (Ενσύρματες-ασύρματες)
Ενσωματωμένες ζώνες	8
Ενσωματωμένο GSM	NAI
Αριθμός εξόδων (highcurrent + OC)	2+4
Αριθμός διαμερισμάτων, υποδιαμερίσματα	1+1
Τροφοδοσία ρεύματος	2A
Αριθμός γεγονότων	1000+250
Εβδομαδιαία προγράμματα	8
Γρήγορος έλεγχος συσκευών (έλεγχος εξόδων)	NAI
Αριθμός πληκτρολογίων	8
Αριθμός μονάδων εισόδων	1
Αριθμός μονάδων εξόδων	0
Τηλεφωνικοί αριθμοί	8+1

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2669&pcode=SHOW_PROD2669



Μηνύματα	ΝΑΙ (λεπτομερώς)
Ηχητική κλήση	ΝΑΙ
Απομακρυσμένος έλεγχος εξόδων	ΝΑΙ
Προγραμματισμός μέσω GPRS	ΝΑΙ
Υποστήριξη προπληρωμένης κάρτας	ΝΑΙ
Android εφαρμογή	ΝΑΙ
Υποστηριζόμενες μονάδες επέκτασης	PRiMA EXT-Z8 , EnoHUB

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || GENEVO || ΠΙΝΑΚΕΣ

Προϊόντα που σχετίζονται με το PRiMA 16



PRiMA EXT-Z8
Μονάδα επέκτασης 8
εισόδων



PRiMA LCD WH-WH
Πληκτρολόγιο
συναγερμού



PRiMA ANT-GSM-1
Εξωτερική κεραία GSM



PRiMA BOX M
Μεταλλικό κουτί με
μετασχηματιστή

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2669&pcode=SHOW_PROD2669



www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600