


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

LMS 9/32 S

LEMCO

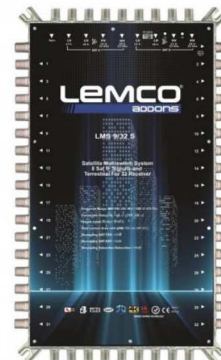

LMS 9/32 S

Περιγραφή

Οι νέοι πολυδιακόπτες της LEMCO, κατασκευασμένοι με νέας γενιάς υλικά, προσφέρουν μηδενικά λάθη στις εξόδους τους, λειτουργούν σε χαμηλές συχνότητες μέσω υψηλής απομόνωσης και έχουν χαμηλή κατανάλωση με τη χρήση εξωτερικών τροφοδοτικών SMPS. Το εξωτερικό τους σκάφος είναι φτιαγμένο από υλικό ZAMAK, παρέχοντας έτσι υψηλή ποιότητα κατασκευής, μοναδική αντοχή σε όλες τις συνθήκες αλλά και αξεπέραστη ηλεκτρομαγνητική προστασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τύπος	9X32 (8 sat + 1 ter In / 32 out)
LNB	Quad & Quattro
LNB feed	14V-18V / 22KHz
Εύρος συχνοτήτων	SAT 950-2150 Mhz / TER 47-870 Mhz
Connection Gain	SAT +2dB +-1, TER -1dB +-2
Στάθμη εξόδου	102dBμV (IMA 3)
Συνολική Κατανάλωση (με LNB)	700mA (18V DC)
Decoupling SAT/TER	Περισσότερο από 37dB
Decoupling SAT/SAT	Περισσότερο από 33dB
Decoupling Subscriber/Subscriber	Περισσότερο από 34dB
Subscriber port protection	έως 100 volt
Μήκος διανομής για κάθε συνδρομητή	100 μέτρα
Σύστημα ελέγχου συνδρομητών	LED
Υποστήριξη επίγειας ψηφιακής αναμετάδοσης	Ναι
Υποστήριξη HD αναμετάδοσης	Ναι
Θύρα προσαρμογής των συστημάτων ασφάλισης	Ναι
Διαστάσεις	330mm x 200mm x 30mm
Βάρος	1.7kg
Εγγύηση	2 Χρόνια

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΕΠΙΓΕΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ || ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ || ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

